

DOBBEL STÅLTAUSTRØMPE MED SVIVEL MONTERINGSINSTRUKSJON



Slingco leverer dobbel ståltaustrømpe med svivel som et komplett produkt. For enkel montering kobler man av svivelen fra bare én side.


Vær oppmerksom på: Ståltaustrømper bør alltid kontrolleres før bruk. Det bør alltid brukes en ståltaustrømpe med riktig størrelse for den tiltenkte bruken. Man bør aldri overstige tillatt belastning på ståltaustrømper. Ståltaustrømper som er slitt, bøyd eller skadet på andre måter bør ikke brukes.



1 Tørk over kablen eller ståltauet med en fille for å fjerne overflødig smøring hvor det er mulig.



2 Før bruk bør enden av flettverket på strømpen vides ut. Dette gjøres lett ved å presse enden mot en hard overflate, da dette får flettverket til å utvide seg.

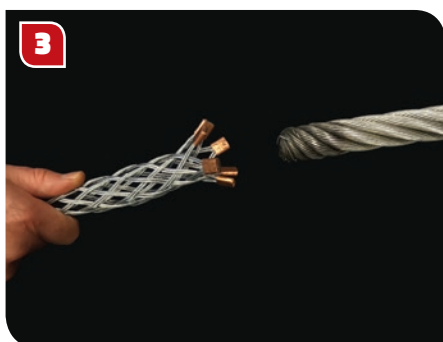

3 Strømpen bør plasseres innpå enden av kablen eller ståltauet...




4 ... og deretter tres på utvendig.



5 Strømpen bør dyttes helt inn til kablen eller ståltauet stopper i enden på strømpen.



Når strømpen er på plass, så bør det monteres på to stålaustrips på enden.

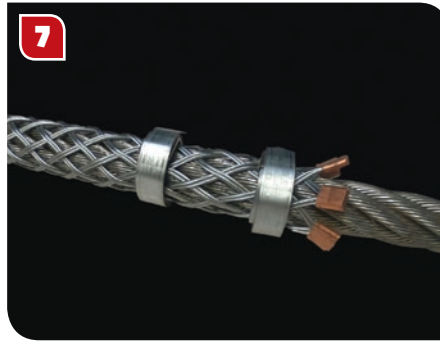

Vi anbefaler mellom 30 mm og 55 mm fra enden på strømpen.



Deretter bør enden teipes.



Sørg for at teipen både dekker stålaustripsene og enden på strømpen for å unngå fasthuking.



Når begge stålaustrømpene har blitt montert på hver sitt ståltau må de kobles sammen med svivelen.



Slingco anbefaler at denne typen stålaustrømpe bare brukes én gang.

Viktig merknad:

Svivelen kan demonteres og brukes på nytt, men vi anbefaler at den blir inspisert og test før gjenbruk.

FOR HENVENDELSER RING OSS PÅ:
+44 [0]1706 855558

Slingco Limited
Gateway Business Park, New Hall Hey Road, Rawtenstall, BB4 6JG, England
Tlf: +44 [0]1706 855558 · Faks: +44 [0]1706 855559
sales@slingco.com



[slingco.com](https://www.slingco.com)