



Polipastos de cinta

Realice empalmes, terminales (dead end) y líneas de flecha de forma rápida y eficiente



Polipastos de cinta

Realice empalmes, terminales (dead end) y líneas de flecha de forma rápida y eficiente

Los linieros utilizan el polipasto de cinta de Slingco para realizar empalmes, terminales y ajustar la flecha de las líneas.

El polipasto de cinta de Slingco cuenta con un tambor de fundición a presión fácil de operar, que ofrece un acabado profesional y suave, ayudando a minimizar el riesgo de deshilachado de la cinta.

El polipasto también cuenta con un sistema de trinquete interbloqueado con doble resorte, que permite un ajuste y liberación controlados de la cinta, asegurando que el polipasto permanezca engranado durante su uso. El conjunto del mango de fibra de vidrio está codificado por color para coincidir con cada cinta, lo que garantiza el uso del mango adecuado con el polipasto correspondiente.

- ✓ Cumple con la norma ASME B30.21
- ✓ Probado al 125% de la carga de trabajo
- ✓ Sistema de palanca con trinquete interbloqueado
- ✓ Repuestos fácilmente disponibles
- ✓ Versión operable con pértiga (hot stick)

Las cintas son de alta visibilidad (Hi-Vis) en colores verde brillante, azul y amarillo, para facilitar su visibilidad e identificación. Los polipastos de cinta pueden operarse en modo de línea simple o doble línea, según la capacidad requerida.

POLIPASTOS DE CINTA DE 2K




El polipasto de cinta Slingco 2K cuenta con una cinta de alta visibilidad (Hi-Vis) de color amarillo para una fácil identificación. En modo de línea simple, la capacidad es de 1K. Cuando se utiliza en modo de doble línea, la capacidad es de 2K. El polipasto de cinta 2K dispone de un tambor de fundición a presión, que proporciona un acabado profesional y suave, ayudando a minimizar el riesgo de deshilachado de la cinta. El polipasto tiene tres posiciones de operación: elevar/tirar, bajar/liberar y giro libre (freewheeling).

Para obtener información en campo, utilice el código QR en los productos Slingco para acceder rápidamente al manual y a información útil desde su dispositivo móvil.

Slingco Part No.	Type	SINGLE LINE						DOUBLE LINE							
		Capacidad		Elevar		Espacio libre		Capacidad		Elevar		Espacio libre		Peso de la herramienta	
		lb	kg	ft	m	pulg	mm	lb	kg	ft	m	pulg	mm	lb	kg
ZLH14321	Estándar	1,000	453.6	9	2.7	15.5	393.7	2,000	907	4.25	1.3	18.5	469.9	8.46	3.84
ZLH14447	Operado con palo caliente	1,000	453.6	9	2.7	15.5	393.7	2,000	907	4.25	1.3	18.5	469.9	9.04	4.10

POLIPASTOS DE CINTA DE 3K

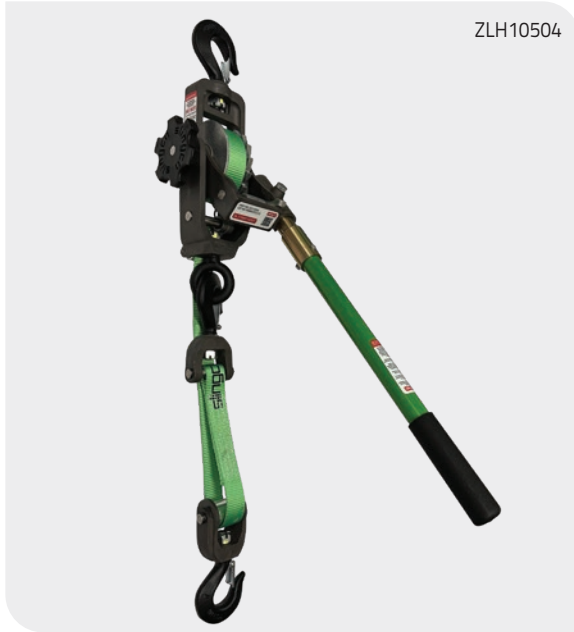

ZLH10504



ZLH10524




El polipasto de cinta Slingco 3K cuenta con una cinta de alta visibilidad (Hi-Vis) de color verde para una fácil identificación. En modo de línea simple, la capacidad es de 1.5K. Cuando se utiliza en modo de doble línea, la capacidad es de 3K. Cuenta con un tambor de fundición a presión, que proporciona un acabado profesional y suave, ayudando a minimizar el riesgo de deshilachado de la cinta. El polipasto tiene tres posiciones de operación: elevar/tirar, bajar/liberar y giro libre (freewheeling).

Slingco número	Tipo	LINEA SOLA						DOBLE LINEA						Peso de la herramienta	
		Capacidad		Elear		Espacio libre		Capacidad		Elear		Espacio libre			
		lb	kg	ft	m	pulg	mm	lb	kg	ft	m	pulg	mm	lb	kg
ZLH10504	Estándar	1,500	680	9	2.7	17.5	444.5	3,000	1,360	4.25	1.3	22	558.8	11.25	5.1
ZLH10524	Operado con palo caliente	1,500	680	9	2.7	17.5	444.5	3,000	1,360	4.25	1.3	22	558.8	11.5	5.22

POLIPASTOS DE CINTA DE 4K



ZLH14335

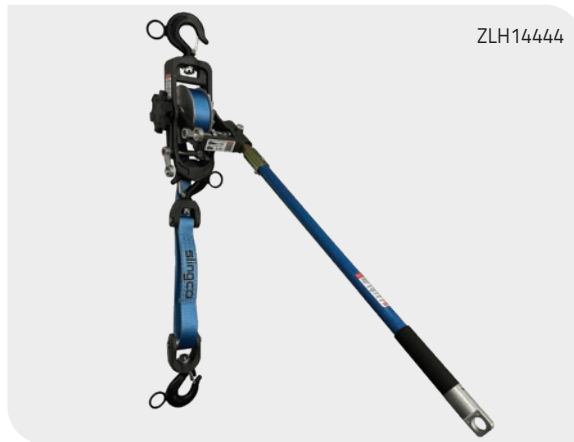

ZLH14444



El polipasto de cinta Slingco 4K cuenta con una cinta de alta visibilidad (Hi-Vis) de color azul para una fácil identificación. En modo de línea simple, la capacidad es de 2K. Cuando se utiliza en modo de doble línea, la capacidad es de 4K. El polipasto de cinta 4K dispone de un tambor de fundición a presión, que proporciona un acabado profesional y suave, ayudando a minimizar el riesgo de deshilachado de la cinta. El polipasto tiene tres posiciones de operación: elevar/tirar, bajar/liberar y giro libre (freewheeling). Los polipastos de cinta están disponibles en versiones estándar y operables con pértiga (hot stick).

Slingco número	Tipo	LINEA SOLA						DOBLE LINEA						Peso de la herramienta	
		Capacidad		Elear		Espacio libre		Capacidad		Elear		Espacio libre			
		lb	kg	ft	m	pulg	mm	lb	kg	ft	m	pulg	mm	lb	kg
ZLH14335	Estándar	2,000	907	11	3.4	16.5	419.1	4,000	1,814	5.5	1.7	22.5	571.5	14.28	6.48
ZLH14444	Operado con palo caliente	2,000	907	11	3.4	16.5	419.1	4,000	1,814	5.5	1.7	22.5	571.5	14.89	6.75

 **ADVERTENCIA**

Cáncer y daño reproductivo

www.P65Warnings.ca.gov



Slingco América, Inc.

3100 Jonquil Drive SE, Smyrna, GA 30080, EE. UU.

LLAMADO GRATUITO: 888 685 9478 · sales@slingcoamerica.com

Para cualquier consulta, llame o visite

888 685 9478 | slingco.com

Slingco no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a estos productos ni con respecto a sus especificaciones. En ningún caso Slingco será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental o consecuente especial a la propiedad o la vida, de cualquier tipo, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de estos productos. Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales calificados que tengan conocimientos adecuados sobre su uso adecuado.
April 2026 - v1.0